


Инструкция по записи и активации модуля VC-MIC-120

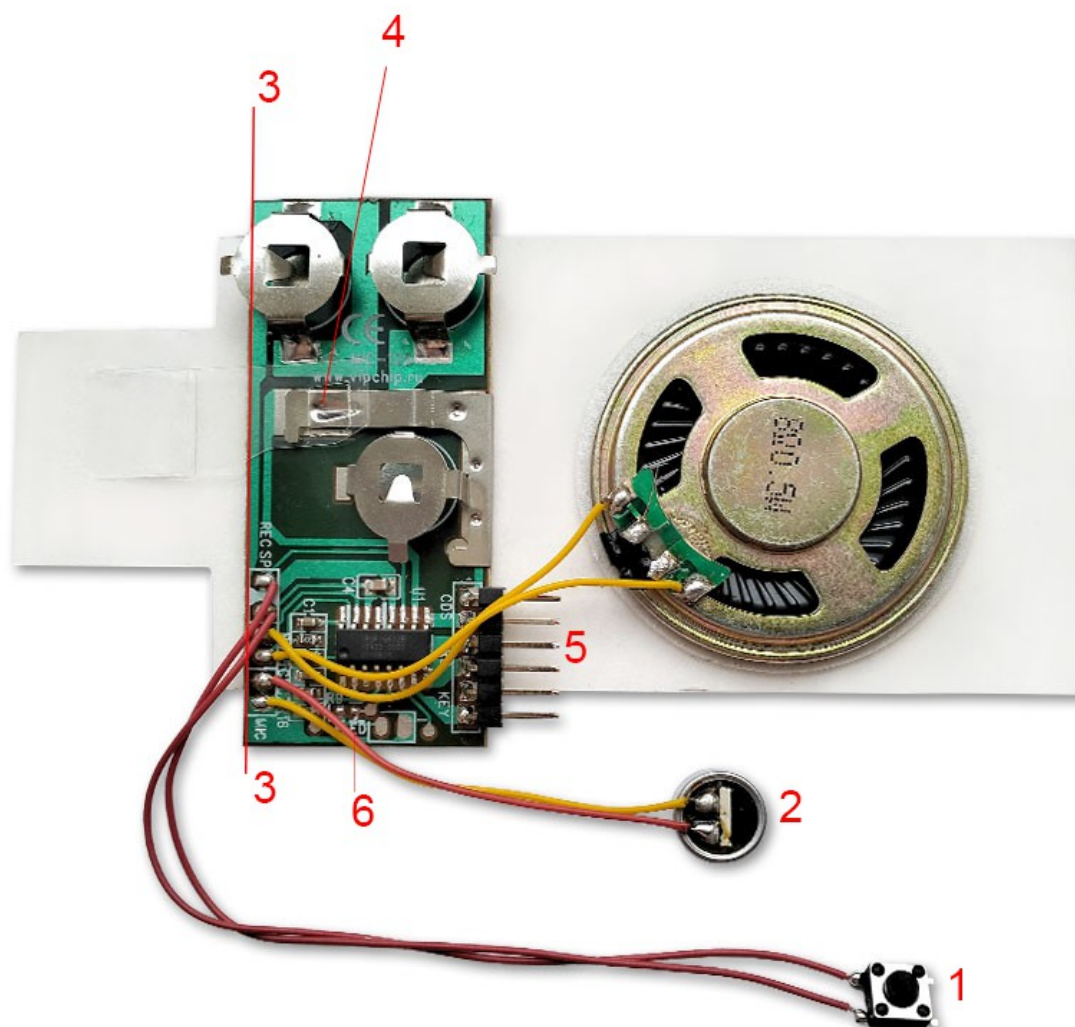

Запись модуля

1. Для начала записи нажать кнопку 1 на модуле.
2. После звукового сигнала начать запись в микрофон модуля.
3. Поднести источник звука к микрофону 2 модуля на расстоянии до 5см.
4. После окончания записи отпустить кнопку 1 на модуле.

Активация модуля

Если планируете активировать модуль не от лепестка (для открытки), а от датчика света, кнопки или геркона, тогда нужно отрезать подложку по линии 3-3. Контакт 4 нужно изолировать от платы, например, приклеив к месту соприкосновения контакта и платы кусочек скотча. Кнопку установить в разъем KEY, датчик света – CDS, геркон – RS (см. 5). Светодиод можно припаять к точкам 6 на плате, соблюдая полярность.

Открытка на базе модуля VC-MIC-120

После записи модуля рекомендуем аккуратно отрезать кнопку 1 от платы (максимально близко к плате, аккуратно, по одному проводу, избежав их замыкания между собой), чтобы исключить стирание записи. Микрофон 2 тоже можно отрезать. После можно запечатать открытку.